



KOCHS® PremiDoor₈₈

COULISSANT LEVANT

KOCHS®

Votre partenaire pour fenêtres et portes d'entrée.

AINSI MAISON ET JARDIN NE FONT QU'UN

Où commence l'extérieur, où s'arrête l'intérieur – et vice versa ?

Cette différence disparaît sciemment avec les **coulissants KOCHS PremiDoor₈₈**. Ils unissent à merveille votre maison et le gazon verdoyant de votre jardin. Indépendamment de la saison, vous gagnez plus d'espaces d'habitation et de vie.

KOCHS PremiDoor₈₈ est un véritable produit premium. Il fascine par ses lignes gracieuses élancées, par son caractère intemporel et aussi par ses caractéristiques techniques : Meilleures valeurs d'isolation thermique et phonique, stabilité et étanchéité s'imposent tout comme un fonctionnement sûr avec un confort d'utilisation élevé.



// DIMENSIONS

- Dimensions exceptionnelles des ouvrants jusque 3.000 mm de largeur et 2.500 mm de hauteur

// EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ISOLATION THERMIQUE

- Isolation thermique exceptionnelle avec seuil séparé thermiquement et courbe isothermique optimale
- Utilisation du gain énergétique solaire avec les grandes surfaces vitrées

// SÉCURITÉ ET CONFORT D'INTÉRIEUR


- Ferrures anti-effraction et verres de sécurité jusqu'à la classe de résistance RC2 (WK2)
- Grand choix de systèmes d'aération pour le confort d'intérieur
- Equipement adapté aux handicapés avec possibilité de franchir le seuil

// ISOLATION PHONIQUE ET CONFORT D'UTILISATION


- Possibilité d'installer des verres à isolation phonique conformes aux exigences
- Roulement souple et silencieux des vantaux coulissants
- Des surfaces résistantes à tous types de temps, durables et faciles d'entretien

// DESIGN ET DURABILITÉ


- Profils minces et élégants pour de grandes baies vitrées
- Grande gamme de couleurs avec des profils plaxés ou des capotages aluminium
- Abandon du plomb pour la stabilisation du PVC et utilisation d'un stabilisateur écologique à base de calcium et de zinc

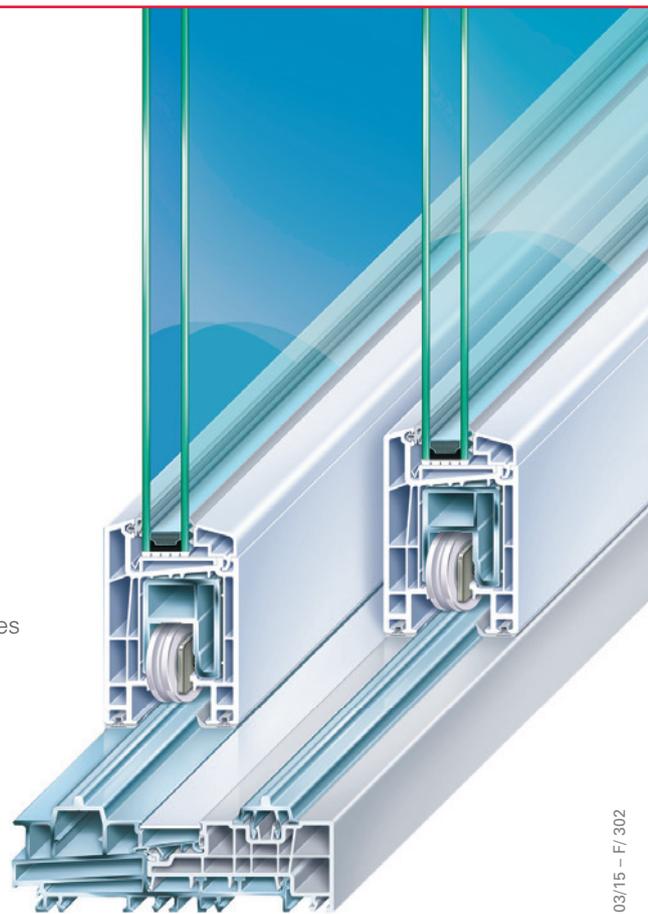


© KOCHS 03/15 - F/302




Elément en deux parties avec un vantail coulissant et un vantail fixe




Elément en deux parties avec deux vantaux coulissants



Elément en trois parties avec deux vantaux coulissants et un vantail fixe



Elément en quatre parties avec deux vantaux coulissants et deux vantaux fixes



Elément en quatre parties avec quatre vantaux coulissants